COTES D'ENCOMBREMENT

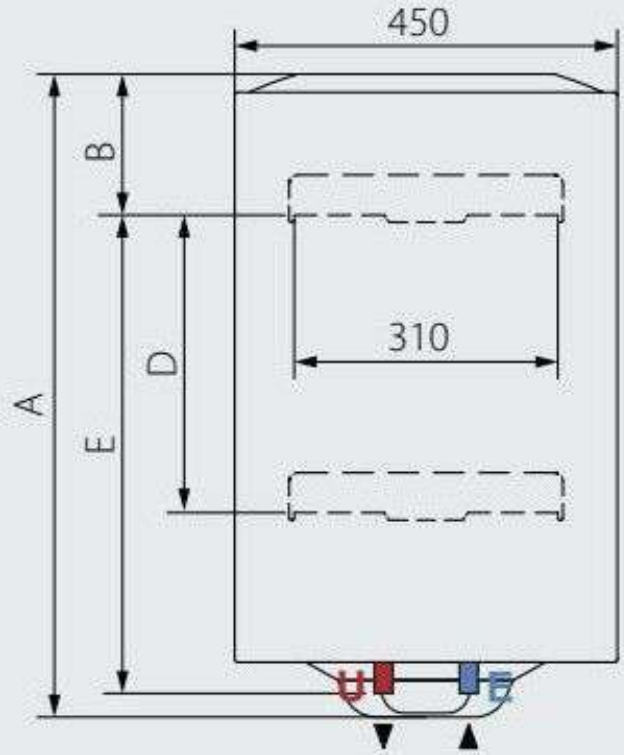

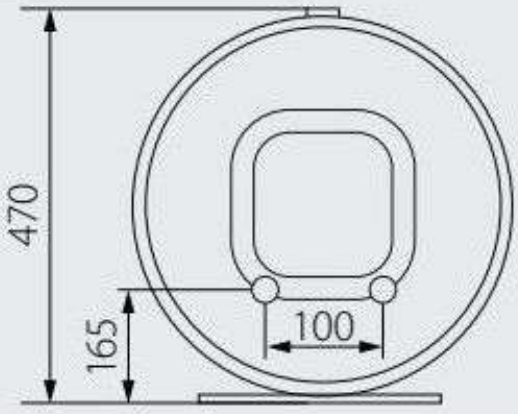

LÉGENDE

E Entrée eau froide G 1/2"

U Sortie eau chaude G 1/2"

DONNÉES TECHNIQUES		50 V	80 V	100 V
Modèle			Verticaux muraux Ø 450	
Capacité	L	50	80	100
Tension	V		230 mono	
Puissance	W		1800	
Poids net	Kg	16	20,5	24
Temps de chauffe à δT 50°C	h/min	01:27	02:11	02:46
Température maximale	°C		80	
Production d'eau chaude à 40°C (65°C)	L	108	174	216
Pertes statiques	kWh/24h à 65°C	0,99	1,35	1,56
Indice de protection	IP	IPX3	IPX3	IPX3
Dimensions				
A	mm	553	758	913
B	mm	163	163	166
C	mm	-	-	-
D	mm	-	-	-
E	mm	369	574	726