
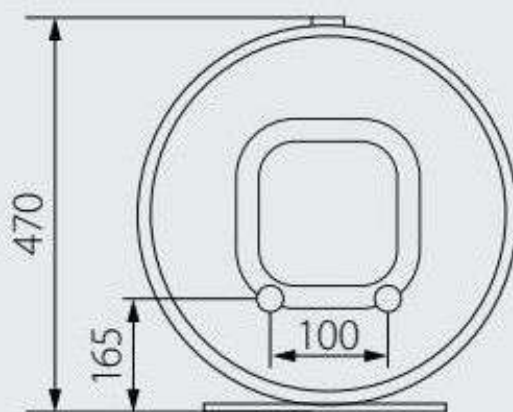


COTES D'ENCOMBREMENT

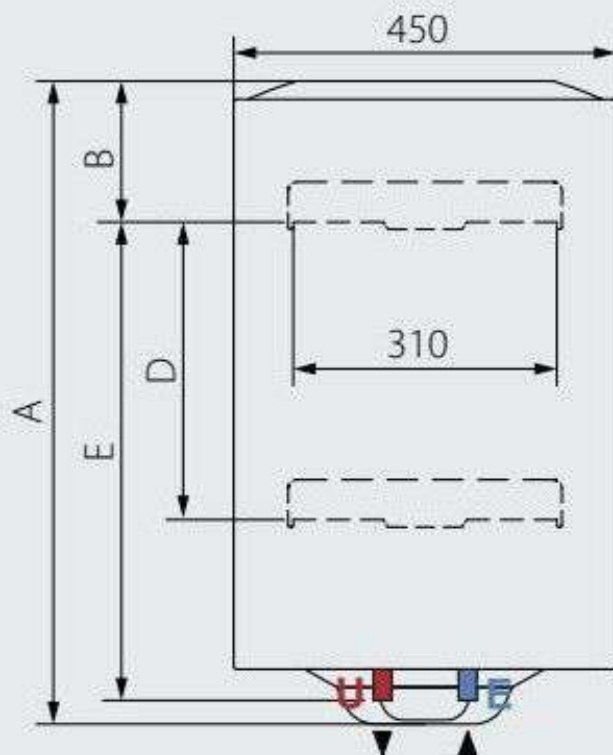

LÉGENDE

- E** Entrée eau froide G 1/2"
- U** Sortie eau chaude G 1/2"

DONNÉES TECHNIQUES		50 V	80 V	100 V
--------------------	--	------	------	-------

Modèle		Verticaux muraux Ø 450		
Capacité	L	50	80	100
Tension	V	230 mono		
Puissance	W	1800		
Poids net	Kg	16	20,5	24
Temps de chauffe à ΔT 50°C	h/min	01:27	02:11	02:46
Température maximale	°C	80		
Production d'eau chaude à 40°C (65°C)	L	108	174	216
Pertes statiques	kWh/24h à 65°C	0,99	1,35	1,56
Indice de protection	IP	IPX3	IPX3	IPX3

Dimensions				
A	mm	553	758	913
B	mm	163	163	166
C	mm	-	-	-
D	mm	-	-	-
E	mm	369	574	726