

TECH

PINTY[®]
PLUS
TECH

Les peintures techniques



TECH

APPRET DE ZINC



Z169
Argent

Apprêt anticorrosif brillant en aérosol, de grande durabilité à base de poudre de zinc et de résines.

Apprêt de zinc avec un 99% de zinc pur. Adhère électro-chimiquement au support métallique. Excellente résistance aux intempéries. Dureté et flexibilité élevées.

APPLICATIONS:

Spécialement indiquée pour protéger de façon maximale les surfaces métalliques de la corrosion telles que: les structures métalliques, les clôtures, les réservoirs, les joints de soudure, la réparation de pièces galvanisées, les équipements ferroviaires, etc.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Rendement: 270/200ml = 0,7 m². 520/400ml = 1,4 m²

Séchage total en 1 heure.

Recouvrement en 1 heure.

MODE D'EMPLOI:

Si besoin est, nettoyer la rouille avec une brosse métallique et enlevez si nécessaire les tâches de graisse avec un solvant. La surface à peindre doit être propre, sèche et exempte de toute pollution. Secouez vigoureusement l'aérosol pendant 1 minute après que le son des billes se fasse entendre. Vaporisez à une distance de 25 à 30 cm en appliquant des couches minces et rapides, d'abord horizontalement et ensuite verticalement. Il est recommandé de vaporiser deux couches minces au lieu d'une couche épaisse pour obtenir une couverture uniforme et éviter des coulures de peinture. Une fois que vous avez fini, pour que la buse ne se bouche pas, purgez l'aérosol la tête en bas en exerçant quelques pressions jusqu'à ce que seulement du gaz soit expulsé.

CONSEILS:

Sur les surfaces déjà peintes, si l'adhérence est bonne, effectuer à un léger ponçage ; sinon, éliminer complètement la couche de peinture. Pour faciliter le nettoyage de la surface de résidus de peinture, nous recommandons d'utiliser le **DECAPANT GREENOX** en aérosol.

Pour une finition en couleur, reprenez avec **PINTYPLUS BASIC** ou **PINTUPLUS EVOLUTION**.

■ Ref. 737 ■ Ref. 778

APPRET D'INOX



I150
Argent

Apprêt acrylique anticorrosif en aérosol de finition brillante, d'aspect similaire à l'acier inoxydable.

Contient des pigments métalliques d'acier inoxydable 316L et confère un haut pouvoir couvrant. Séchage très rapide. Il offre une excellente résistance aux rayures et à l'abrasion.

APPLICATIONS:

Idéal pour recouvrir les soudures d'acier inoxydable, les réservoirs de stockage, l'acier des structures, les clôtures, etc.

Caractéristiques techniques:

Rendement 520/400ml = 2 m²

Séchage total en 30 minutes.

Recouvrement en 30 minutes.

MODE D'EMPLOI:

Si besoin est, nettoyer la rouille avec une brosse métallique et enlevez si nécessaire les tâches de graisse avec un solvant. La surface à peindre doit être propre, sèche et exempte de toute pollution. Secouez vigoureusement l'aérosol pendant 1 minute après que le son des billes se fasse entendre. Vaporisez à une distance de 25 à 30 cm en appliquant des couches minces et rapides, d'abord horizontalement et ensuite verticalement. Il est recommandé de vaporiser deux couches minces au lieu d'une couche épaisse pour obtenir une couverture uniforme et éviter des coulures de peinture. Une fois que vous avez fini, pour que la buse ne se bouche pas, purgez l'aérosol la tête en bas en exerçant quelques pressions jusqu'à ce que seulement du gaz soit expulsé.

CONSEILS:

Sur les surfaces déjà peintes, si l'adhérence est bonne, effectuer à un léger ponçage ; sinon, éliminer complètement la couche de peinture. Pour faciliter le nettoyage de la surface de résidus de peinture, nous recommandons d'utiliser le **DECAPANT GREENOX** en aérosol.

■ Ref. 213

TECH

GALVAZINC

Galvanisation à froid en aérosol,
anticorrosif à base d'aluminium et de zinc.



G150
Argent



G151
Or

Protection antioxydante élevée sur les surfaces métalliques. Finition lisse, uniforme et brillante. Excellente résistance aux intempéries. Séchage rapide.

APPLICATIONS:

Indiqué pour protéger les surfaces métalliques de la corrosion : les structures métalliques, les clôtures, les réservoirs, les machines agricoles, les équipements ferroviaires, les tuyauteries, les fixations, etc. Recommandé pour les retouches de soudure et les galvanisés. Cet apprêt est valable également comme une peinture de finition.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Rendement 520/400ml = 2 m²

Séchage total en 15 minutes. Recouvrement en 30 minutes.

MODE D'EMPLOI:

Si besoin est, nettoyer la rouille avec une brosse métallique et enlevez si nécessaire les tâches de graisse avec un solvant. La surface à peindre doit être propre, sèche et exempte de toute pollution.

Secouez vigoureusement l'aérosol pendant 1 minute après que le son des billes se fasse entendre. Vaporisez à une distance de 25 à 30 cm en appliquant des couches minces et rapides, d'abord horizontalement et ensuite verticalement. Il est recommandé de vaporiser deux couches minces au lieu d'une couche épaisse pour obtenir une couverture uniforme et éviter des coulures de peinture. Une fois que vous avez fini, pour que la buse ne se bouche pas, purgez l'aérosol la tête en bas en exerçant quelques pressions jusqu'à ce que seulement du gaz soit expulsé.

CONSEILS:


Sur les surfaces déjà peintes, si l'adhérence est bonne, effectuer à un léger ponçage ; sinon, éliminer complètement la couche de peinture. Pour faciliter le nettoyage de la surface de résidus de peinture, nous recommandons d'utiliser le **DECAPANT GREENOX** en aérosol.

Pour une finition en couleur, repeignez avec **PINTYPLUS BASIC** ou **PINTUPLUS EVOLUTION**.

■ Ref. 738 ■ Ref. 739

APPRET FERRIQUE

Apprêt alkyde en aérosol anticorrosif et de finition mate.

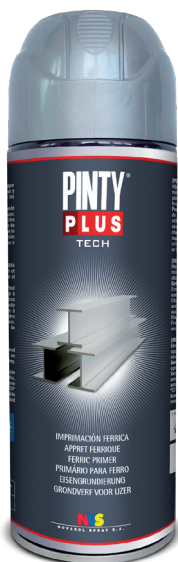

I113
Gris



I101
Blanc



I112
Rouge

Libre de chrome et de composants de plomb. Séchage rapide.

APPLICATIONS:

Idéal pour protéger les objets ou les matériaux ferreux dans n'importe quel milieu (humide, marin, industriel, etc.) obtenant une durabilité supérieure et un meilleur rendement de la peinture de finition.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Rendement 270/200ml = 0,7 m². 520/400ml = 1,4 m²

Séchage total en 1 heure. Recouvrement avant 1 heure ou après 24 heures.

MODE D'EMPLOI:

Si besoin est, nettoyer la rouille avec une brosse métallique et enlevez si nécessaire les tâches de graisse avec un solvant. La surface à peindre doit être propre, sèche et exempte de toute pollution.

Secouez vigoureusement l'aérosol pendant 1 minute après que le son des billes se fasse entendre. Vaporisez à une distance de 25 à 30 cm en appliquant des couches minces et rapides, d'abord horizontalement et ensuite verticalement. Il est recommandé de vaporiser deux couches minces au lieu d'une couche épaisse pour obtenir une couverture uniforme et éviter des coulures de peinture. Une fois que vous avez fini, pour que la buse ne se bouche pas, purgez l'aérosol la tête en bas en exerçant quelques pressions jusqu'à ce que seulement du gaz soit expulsé.

CONSEILS:

Sur les surfaces déjà peintes, si l'adhérence est bonne, effectuer à un léger ponçage ; sinon, éliminer complètement la couche de peinture. Pour faciliter le nettoyage de la surface de résidus de peinture, nous recommandons d'utiliser le **DECAPANT GREENOX** en aérosol.

Pour une finition en couleur, repeignez avec **PINTYPLUS BASIC** ou **PINTUPLUS EVOLUTION**.

■ Ref. 297 □ Ref. 214 ■ Ref. 735

■ Ref. 209

TECH

APPRET POUR PLASTIQUES



I199
Incolore

Apprêt incolore pour plastiques en aérosol.
Augmente l'accroche des surfaces à peindre.

Très indiqué pour appliquer sur les plastiques rigides ayant une certaine flexibilité.

APPLICATIONS:

Idéal pour les maquettes et le modélisme, les pièces automobiles en plastique (pare-chocs, spoilers, rétroviseurs, etc.) et les plastiques à peindre en général (meubles, valises en plastique dur, jouets, etc.)

Caractéristiques techniques:

Rendement 520/400ml = 3-4 m² dépendant du support.

Séchage superficiel en 15 min.

Recouvrement après 15 min.

MODE D'EMPLOI:

La surface à peindre doit être propre, sèche et exempte de toute pollution.


Secouez vigoureusement l'aérosol pendant 1 minute après que le son des billes se fasse entendre. Vaporisez à une distance de 25 à 30 cm en appliquant des couches minces et rapides, d'abord horizontalement et ensuite verticalement. Il est recommandé de vaporiser deux couches minces au lieu d'une couche épaisse pour obtenir une couverture uniforme. Laissez-le sécher 10 à 15 minutes et ensuite vous pouvez peindre avec n'importe quelle peinture acrylique ou synthétique. Une fois que vous avez fini, pour que la buse ne se bouche pas, purgez l'aérosol la tête en bas en exerçant quelques pressions jusqu'à ce que seulement du gaz soit expulsé.

CONSEILS:

Pour une meilleure tenue, il est recommandé de poncer légèrement et de dégraisser la surface avant application. Pour une finition en couleur, repeignez avec **PINTYPLUS AQUA, BASIC** ou **EVOLUTION**.

□ Ref. 295

PEINTURE FORGE

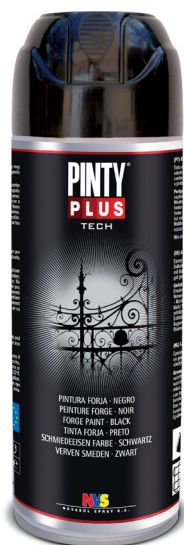

FJ104
Noir



FJ113
Gris



FJ826
Bleu



FJ925
Vert



FJ825
Rouge

Aérosol deux en un: un apprêt et une peinture forge. Cette peinture epoxy permet de décorer et de protéger les surfaces métalliques.
Elle fournit un effet de fer forgé.

La peinture offre d'un côté les propriétés d'un apprêt, à savoir l'accroche et le pouvoir antioxydant, et de l'autre une finition extra mate, épaisse et dure. Elle est résistante à l'abrasion et procure une excellente durabilité face aux intempéries.

APPLICATIONS:

Sèche rapidement. Possède une très bonne adhérence sur les supports métalliques. Décore et protège: grilles, boîtes aux lettres, lampes, clôtures, supports de jardinage, etc. Appliquer une ou deux couches.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Rendement 520/400ml = 1 m²

Séchage en 15 minutes, total 24 heures.

Recouvrement après 30 minutes.

MODE D'EMPLOI:

Secouez vigoureusement l'aérosol pendant 2 minutes après que le son des billes se fasse entendre. Vaporisez à une distance de 25 à 30 cm en appliquant des couches minces et rapides, d'abord horizontalement et ensuite verticalement. Il est recommandé de vaporiser deux couches minces au lieu d'une couche épaisse pour obtenir une couverture uniforme et éviter des coulures de peinture. Une fois que vous avez fini, pour que la buse ne se bouche pas, purgez l'aérosol la tête en bas en exerçant quelques pressions jusqu'à ce que seulement du gaz soit expulsé.

CONSEILS:

Sur les surfaces déjà peintes, si l'adhérence est bonne, effectuer à un léger ponçage ; sinon, éliminer complètement la couche de peinture en utilisant le **DECAPANT GREENOX** en aérosol.

■ Ref. 847 ■ Ref. 848 ■ Ref. 826 ■ Ref. 925 ■ Ref. 825

TECH

PEINTURE ANTI-TACHES

Peinture anti humidité et anti tâches en aérosol de couleur blanche mat pour recouvrir et sceller les tâches persistantes sur les murs et les plafonds.



X101
Blanc

Grande opacité. Ne jaunit pas. Freine l'humidité.

APPLICATIONS:

S'applique sur le béton, le plâtre et le bois et est utilisée aussi en maçonnerie. Idéal pour couvrir des taches de rouille, de crayon, de fumée, de jaunissement, de nicotine, d'humidité, etc. Bien nettoyer la surface avant l'application.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Rendement 520/400ml = 2 m²

Séchage en 2 heures.

Recouvrement après 10 min.

MODE D'EMPLOI:


La surface à peindre doit être propre, sèche et exempte de toute pollution.

Secouez vigoureusement l'aérosol pendant 1 minute après que le son des billes se fasse entendre. Vaporisez à une distance de 25 à 30 cm en appliquant des couches minces et rapides, d'abord horizontalement et ensuite verticalement. Il est recommandé de vaporiser deux couches minces au lieu d'une couche épaisse pour obtenir une couverture uniforme et éviter des coulures de peinture. Une fois que vous avez fini, pour que la buse ne se bouche pas, purgez l'aérosol la tête en bas en exerçant quelques pressions jusqu'à ce que seulement du gaz soit expulsé.

■ Ref. 293

PEINTURE POUR JANTES

Peinture acrylique en aérosol pour embellir et protéger les jantes et les enjoliveurs.

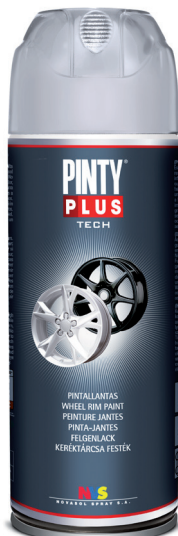

L150
Argent



L104
Noir

APPLICATIONS:

Spécialement conçue pour embellir et protéger facilement les jantes en alliage et acier, les enjoliveurs, etc. Il offre une adhérence élevée et une résistance spéciale à l'abrasion, à l'humidité et à l'essence. Avant l'application, protéger les éléments extérieurs et nettoyer la surface.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUE:

Rendement 520/400ml = 2 m²

Séchage en 15 min

Recouvrement après 30 min.

MODE D'EMPLOI:

La surface à peindre doit être propre, sèche et exempte de toute pollution. En cas de rouille, nettoyez avec une brosse métallique. Enlevez les éventuelles tâches de graisse avec un solvant.

Secouez vigoureusement l'aérosol pendant 1 minute après que le son des billes se fasse entendre. Vaporisez à une distance de 25 à 30 cm en appliquant des couches minces et rapides, d'abord horizontalement et ensuite verticalement. Il est recommandé de vaporiser deux couches minces au lieu d'une couche épaisse pour obtenir une couverture uniforme et éviter des coulures de peinture. Une fois que vous avez fini, pour que la buse ne se bouche pas, purgez l'aérosol la tête en bas en exerçant quelques pressions jusqu'à ce que seulement du gaz soit expulsé.

CONSEILS:

Pour faciliter le nettoyage des résidus de peinture, nous recommandons d'utiliser le **DÉCAPANT GREENOX**

■ Ref. 207 ■ Ref. 736

TECH

PEINTURE HAUTES TEMPERATURES

Peinture en aérosol pour les surfaces soumises à des températures élevées. Couleurs résistantes à des températures allant jusqu'à 600°C.



A150
Argent
brillant

A104
Noir
mate

APPLICATIONS:

Idéal pour peindre des surfaces qui doivent supporter de hautes températures: tuyaux d'échappement, chaudières, poêles, etc.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Rendement 270/200ml = 1 m². 520/400ml = 2 m²

Séchage 30 minutes, total 1 heure.

Recouvrement après 30 minutes.

MODE D'EMPLOI:

La surface à peindre doit être propre, sèche et exempte de toute pollution. En cas de rouille, nettoyez avec une brosse métallique. Enlevez les éventuelles tâches de graisse avec un solvant.

Secouez vigoureusement l'aérosol pendant 1 minute après que le son des billes se fasse entendre. Vaporisez à une distance de 25 à 30 cm en appliquant des couches minces et rapides, d'abord horizontalement et ensuite verticalement. Il est recommandé de vaporiser deux couches minces au lieu d'une couche épaisse pour obtenir une couverture uniforme et éviter des coulures de peinture. Une fois que vous avez fini, pour que la buse ne se bouche pas, purgez l'aérosol la tête en bas en exerçant quelques pressions jusqu'à ce que seulement du gaz soit expulsé.

Après l'application, la température de la surface peinte doit être augmentée progressivement pour atteindre son maximum permettant à la peinture qu'elle puisse réticuler.

CONSEILS:


Sur les surfaces déjà peintes, si l'adhérence est bonne, effectuer à un léger ponçage; sinon, éliminer complètement la couche de peinture en utilisant le **DECAPANT GREENOX** en aérosol.

■ Ref.201 ■ Ref. 204

■ Ref.786 ■ Ref. 785

BLANC RADIATEURS

Peinture blanche en aérosol pour radiateurs.
Offre une bonne résistance à des températures allant jusqu'à 90°C.

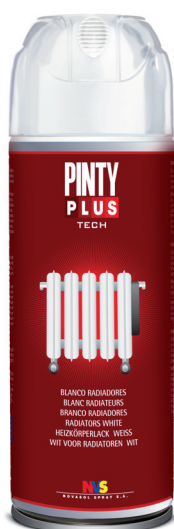

Blanc
RAL 9010

Peinture acrylique blanche à séchage rapide. Application très facile.

APPLICATIONS:

Idéal pour recouvrir, retoucher et pour la préservation de tous types de radiateurs, en fonte et en aluminium. Très pratique pour peindre les tuyauteries, les chauffe-eaux, les ballons d'eau chaude, etc. Nettoyer la surface avant son application.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Rendement 520/400ml = 2 m²

Séchage en 30 min.

Recouvrement: après 30 min.

MODE D'EMPLOI:

La surface à peindre doit être propre, sèche et exempte de toute pollution. En cas de rouille, nettoyez avec une brosse métallique. Enlevez les éventuelles tâches de graisse avec un solvant.

Secouez vigoureusement l'aérosol pendant 1 minute après que le son des billes se fasse entendre. Vaporisez à une distance de 25 à 30 cm en appliquant des couches minces et rapides, d'abord horizontalement et ensuite verticalement. Il est recommandé de vaporiser deux couches minces au lieu d'une couche épaisse pour obtenir une couverture uniforme et éviter des coulures de peinture. Une fois que vous avez fini, pour que la buse ne se bouche pas, purgez l'aérosol la tête en bas en exerçant quelques pressions jusqu'à ce que seulement du gaz soit expulsé.

CONSEILS:

Sur les surfaces déjà peintes, si l'adhérence est bonne, effectuer à un léger ponçage ; sinon, éliminer complètement la couche de peinture en utilisant le **DECAPANT GREENOX** en aérosol.

□ Ref.151

TECH

INOX ELECTROMENAGERS



E150
Acier inox

Peinture en aérosol à séchage rapide pour protéger et rajeunir les électroménagers. Finition d'acier inoxydable. Evite l'oxydation.

APPLICATIONS:

Idéal pour rajeunir votre ancien appareil électroménager en lui donnant un aspect élégant et moderne d'acier inoxydable. Avant d'utiliser le produit, nettoyer la surface à peindre. Laisser sécher quelques minutes entre chaque couche. Ne pas nettoyer la surface avec des produits agressifs.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Rendement 520/400ml = 2 m²

Séchage en 30 min.

Recouvrement: après 30 min.

MODE D'EMPLOI:

La surface à peindre doit être propre, sèche et exempte de toute pollution. En cas de rouille, nettoyez avec une brosse métallique. Enlevez les éventuelles tâches de graisse avec un solvant.

Secouez vigoureusement l'aérosol pendant 1 minute après que le son des billes se fasse entendre. Vaporisez à une distance de 25 à 30 cm en appliquant des couches minces et rapides, d'abord horizontalement et ensuite verticalement. Il est recommandé de vaporiser deux couches minces au lieu d'une couche épaisse pour obtenir une couverture uniforme et éviter des coulures de peinture. Une fois que vous avez fini, pour que la buse ne se bouche pas, purgez l'aérosol la tête en bas en exerçant quelques pressions jusqu'à ce que seulement du gaz soit expulsé.

CONSEIL:

Sur les surfaces déjà peintes, si l'adhérence est bonne, effectuer à un léger ponçage ; sinon, éliminer complètement la couche de peinture en utilisant le **DECAPANT GREENOX** en aérosol.

Ne pas utiliser de produits agressifs pour le nettoyage.

■ Ref. 150

BLANC ELECTROMENAGERS



Blanc
RAL 9016

Peinture anti-corrosion à séchage rapide en aérosol pour électroménagers blancs. Finition brillante.

APPLICATIONS:

Blanc électroménagers, idéal pour la conservation de tout électroménager ayant des imperfections ou dommages sur sa peinture.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Rendement 270/200ml = 1 m². 520/400ml = 2 m²

Séchage en 15 min.

Recouvrement après 5 minutes.

La surface à peindre doit être propre, sèche et exempte de toute pollution. En cas de rouille, nettoyez avec une brosse métallique. Enlevez les éventuelles tâches de graisse avec un solvant.

Secouez vigoureusement l'aérosol pendant 1 minute après que le son des billes se fasse entendre. Vaporisez à une distance de 25 à 30 cm en appliquant des couches minces et rapides, d'abord horizontalement et ensuite verticalement. Il est recommandé de vaporiser deux couches minces au lieu d'une couche épaisse pour obtenir une couverture uniforme et éviter des coulures de peinture. Une fois que vous avez fini, pour que la buse ne se bouche pas, purgez l'aérosol la tête en bas en exerçant quelques pressions jusqu'à ce que seulement du gaz soit expulsé.

CONSEILS:

Pour obtenir une bonne accroche et une protection supérieure, traiter avant la surface avec un de nos apprêts PINTYPLUS disponibles, en fonction de la surface et de l'utilisation finale de l'objet à peindre.

Sur les surfaces déjà peintes, si l'adhérence est bonne, effectuer à un léger ponçage ; sinon, éliminer complètement la couche de peinture en utilisant le **DECAPANT GREENOX** en aérosol.

□ Ref. 149

□ Ref. 148



NOVASOL SPRAY S.A.

P. I. L'Empalme. 43712 Llorenç del Penedès (ESPAÑA) Tel. +34 977 677 305 www.novasolspray.com